


Elektra reguliuojamo aukščio stalo rémo montavimo vadovas

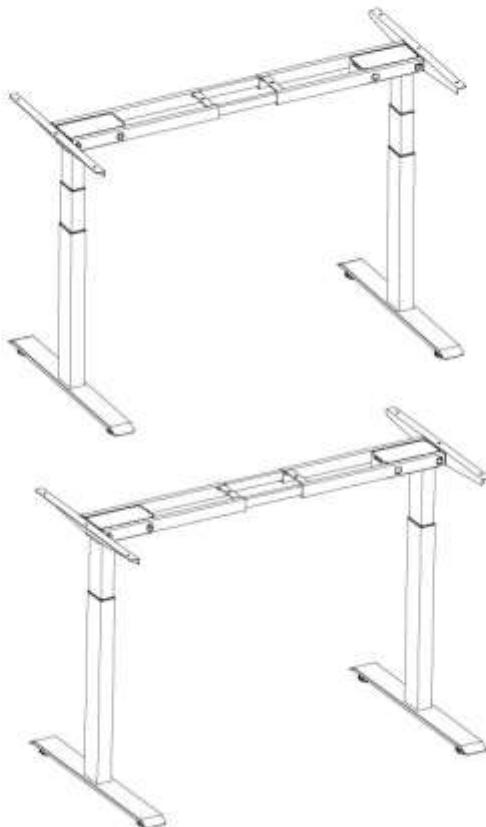


Perskaitykite visą naudojimo instrukciją

1. Nesilaikydami instrukciją galite negrįžtamai pažeisti sistemą ar vieną iš jos komponentų.
2. Asmenys, neturintys žinių apie produktą (-us) arba turintys ribotus fiziinius ar protinius gebėjimus, negali naudoti gaminio (-ų), nebent yra prižiūrimi arba instruktuoti asmens, atsakingo už šių asmenų saugumą.
3. Svarbu, kad kiekvienas asmuo, kuris naudojasi ar ruošiasi naudotis sistema (-omis), turėtų prieigą prie šio vartotojo vadovo.
4. Prietaisas néra skirtas naudoti mažiem vaikams ar neįgaliems asmenims be suaugusiojo priežiūros, maži vaikai privalo būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.
5. Prieš problemų sprendimą:
Sustabdykite stalo kojas;
Išjunkite maitinimą;
Pašalinkite nuo stalo viską, kas gali turėti įtakos svoriui;
6. Prieš įjungiant:
Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinio įtampa yra 220 V;
Atskiro dalys turi būti sujungtos prieš prijungiant valdymo bloką į maitinimo šaltinį.
7. Eksploracijos metu:
Jei valdymo blokas skleidžia keistus garsus ar kvapus, nedelsiant išjunkite pagrindinį maitinimą;
Pasirūpinkite, kad laidai nebūtų pažeisti;
Atjunkite pagrindinį maitinimo šaltinį prieš jį perkeldami;
8. Gaminio nepetraukiamo darbo laikas yra ne daugiau nei 2 min, po nepetraukiamos 2 min darbo reikia sustatabdyti ne daugiau nei 18 min.
9. Šiam gaminui neštis reikia dviejų žmonių.
10. **Ispėjimas!** Ant stalo nepilkite vandens, aliejaus ir griaužiančių skyscių.

Komponentų sąrašas


A M6*16(8)	B M6*16(8)	C ST4.8*19(8)	D ST3.5*19(3)	E Tarpiklis (8)	F 5mm (1) / 4mm (1)
G Suveržimo dirželiai (3)	H Maitinimo saltinis (1)	I Reguliuojamas padukas (4)	J Valdymo pulbės (1)	K Maitinimo laidas (1)	L Praliginimo laidas (1)

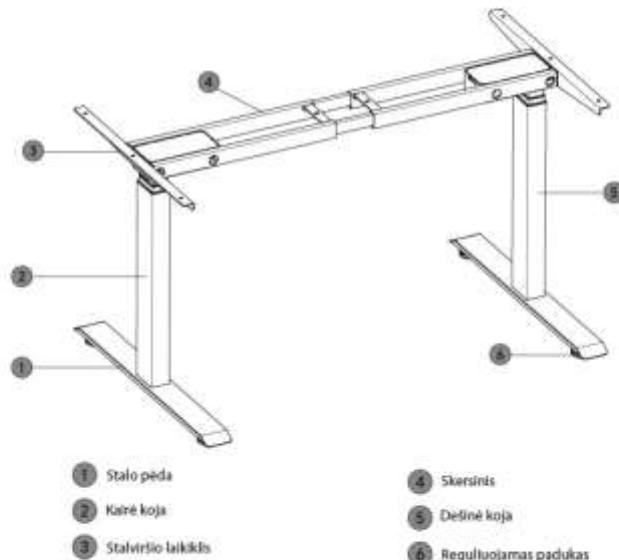


2

Montavimas

- 1 Atsukite varžtą ir sureguliukite stalo ilgi, kad būtų matomos tvirtinimo angos skersinio strypo žone.

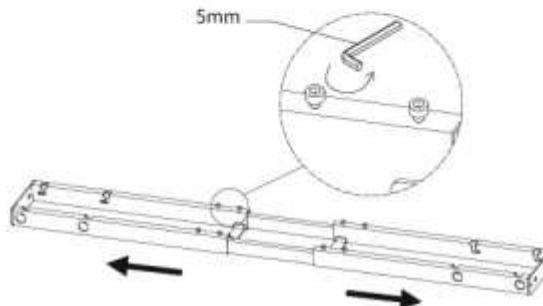


- 2 Primontuokite kojas iš kaires ir dešinės pusių.

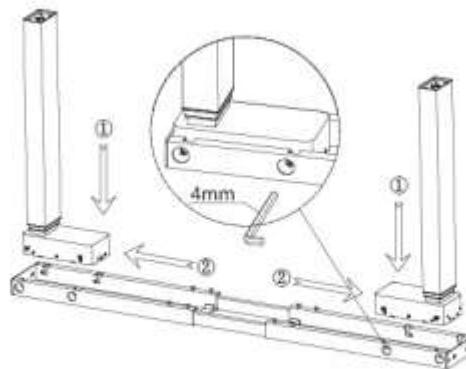


3


3 Sumontuokite stalo padus ir reguliuojamus padukus.

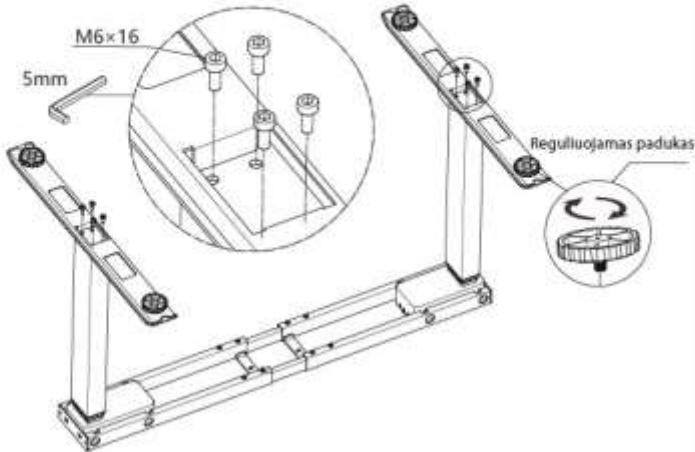


4 Primontuokite stalviršio laikiklius.

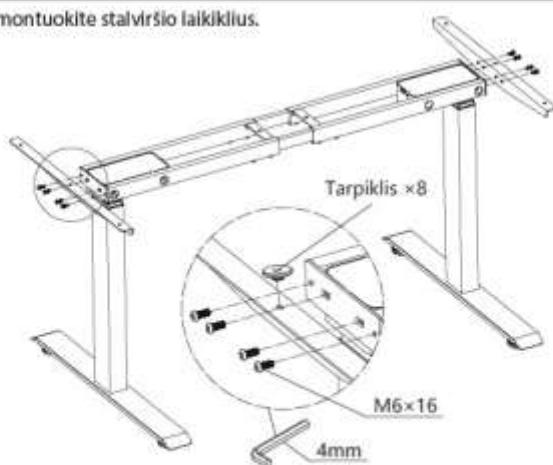

5 • Praiginiimo laidą įkiškite į variklio angą;
• Įkiškite motoro kabelį į valdymo pultelio angą;
• Įkiškite maitinimo kištuką į kitą valdymo pultelio angą;
• Įkiškite maitinimo laidą į maitinimo angą.

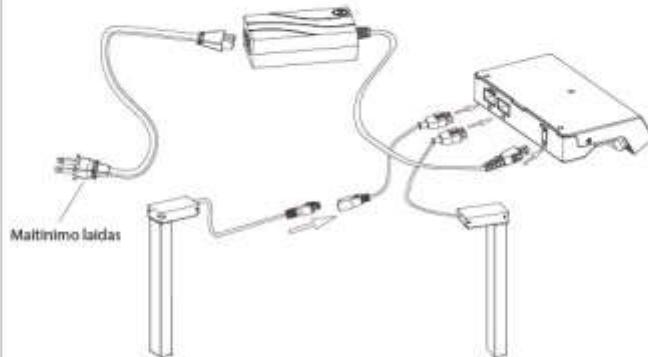

6 Pritvirtinkite valdymo pultelį prie stalviršio.

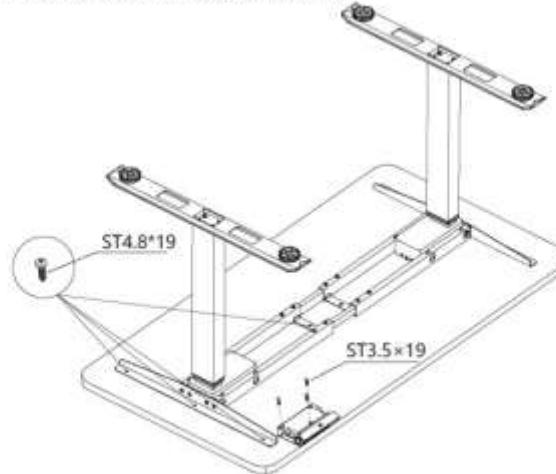

Valdymo pultelio vadovas



1. Atkūrimo funkcija

SVARBU: prieš naudodami įrenginį, turite nustatyti jį iš naujo. Įsitikinkite, kad remo kelyje nėra kliūčių. Įsitikinkite, kad rėmas neliečia jokių sienų. Įsitikinkite, kad visi laidai yra reikiama ilgio, kad atitiktų aukščio pasikeitimą.

- a. Paspauskite ir laikykite mygtuką „Žemyn“ 5 sekundes, kol ekrane pamatysite „RES“. Maždaug po 5 sekundžių sistema nusistatys iš naujo, stolas nusileis iki žemiausios padėties, pasigirs pyptelėjimas ir atšokimas, atstatymo procedūra bus baigtta.
- b. Jei stolas nenusileido iki žemiausios padėties, paspauskite ir laikykite mygtuką „Žemyn“, kol stolas nusileis iki žemiausios padėties, pasigirs pyptelėjimas ir atšokimas, atstatymo procedūra bus baigtta.
- c. Jei atstatymo procedūra neveikia, išjunkite valdymo pulteli, kad užgestų ekranas, vėl įjunkite ir išjunkite apsaugos nuo susidūrimo funkciją (nustatykite L0 lygi), tada dar kartą atlikite atstatymo procedūrą. Jei viskas pavyko vėl įjunkite apsaugos nuo susidūrimo funkciją.

2. Pozicijos išsaugojimas

Galite išsaugoti 4 norimą aukščio padėtį. Kai valdymo blokā įjungiate pirmą kartą visos 4 išsaugotos pozicijos yra žemiausios padėties, kad pakeistumėte išsaugotas pozijas atlikite šiuos veiksimus:

- a. Paspauskite „Aukštyn“ arba „Žemyn“ mygtukus, kad sureguliuotumėte stalą iki norimo aukščio, ekrane pamatysi stalviršio aukštį.
- b. Paspauskite ir palaikykite mygtuką „M“ 3 sekundes, kol ekrane pradės mirkseti skaičiai.
- c. Paspauskite vieną iš atminties mygtukų (1, 2, 3 arba 4), kad išsaugotumėte poziciją atmintyje.

Sie keturi nustatymai yra įrašomi net ir išjungus sistemą.

DĖMESIO: Kai pauspaukite atminties mygtuką, stolas pajudės į įsimintą aukštį.

3. Perjunkite įrenginio matavimo vienetus (cm-in)

Matavimo vienetus galima perjungti iš centimetru į colius ir atvirkščiai:

- a. Vienu metu paspauskite ir laikykite mygtukus „M“ ir „1“ 3 sekundes.
- b. Ekranas pradėjo mirkseti ir rode „C-E“.
- c. Per 10 sekundžių paspauskite mygtuką „1“, ekrane pasirodys „C“, įrenginj perjungėte į cm.
- d. Kai ekranas nustos mirkseti, perjungimas bus baigtas.

4. Aukščio nustatymas ekrane

Paspauskite ir laikykite mygtuką „Žemyn“ kol stolas nusileis į žemiausią padėtį. Išmatuokite stalo remo aukštį nuo grindų iki stalviršio, jeigu išmatuotas aukštis nesutampa su ekrane rodomu aukščiu, atlikite šiuos veiksimus.

- a. Paspauskite mygtuką „M“, paspauskite ir laikykite mygtuką „Žemyn“ 5 sekundes, kol ekrane pradės mirkseti skaičiai.
- b. Paspauskite mygtuką „Aukštyn“ ar „Žemyn“, kad padidintumėte arba sumažintumėte aukštį (1 vienetas per paspaudimą).
- c. Paspauskite mygtuką „M“, kai ekrane nustos mirkseti skaičiai, stolas bus paruoštas naudojimui.

Pastaba: Ekrano paklaida yra $\pm 0,1$. Numatytais sistemos pradinis aukštis yra 66.

5. Apsaugos nuo susidūrimo stiprumo nustatymas

Sistema turi 3 stiprumo lygius apsaugos nuo susidūrimo funkcijai. L2 yra silpniausias ir palaipsniu didėja iki L4. Gamybiniai apsaugos nuo susidūrimo nustatymai yra L3. Atkreipkite dėmesį, kad L1 neturi apsaugos nuo susidūrimo. Noreidami nustatyti apsaugos nuo susidūrimo stiprumą skaitykite toliau.

- a. Vienu metu paspauskite ir laikykite mygtukus „M“ ir „2“ 5 sekundes, kol ekranas parodys L3.
- b. Paspauskite mygtuką „2“ ir apsaugos nuo susidūrimo stiprumas pasikeis į L2.
- c. Paspauskite mygtuką „M“, kas išsaugotumėte pakeitimą.

Tuo pačiu principu galite nustatyti bet kurį stiprumo lygi (L0, L1, L2, L3, L4)

6. Safe-lock funkcija

a. Vienu metu paspauskite mygtukus „3“ ir „4“ ir palaiykite 5 sekundes. Ekrane pamatysi L raidę, tai reiškia, kad safe-lock funkcija įjungta. Stalo remo reguliavimas į viršų ir apačią neveiks.

- b. Jeigu norite išjungti safe-lock funkciją, vienu metu paspauskite mygtukus „3“ ir „4“, ir palaiykite 5 sekundes. Ekrane pamatysi faktinį stalo remo aukštį, tai reiškia, kad safe-lock funkcija išjungta.

7. Laikmačio-priminimo režimas

7.1. Norint išjungti priminimo laikmatį, vienu metu paspauskite mygtukus „1“ ir „2“, ir palaiykite 5 sekundes. Ekrane pamatysite užrašą „ON“, kuris mirksės maždaug 3 sekundes, tada bus rodomas numatytasis „60“ minučių laikmatis. Paspauskite „Zemyn“ arba „Aukštyn“ norėdami sumažinti arba padidinti minučių kiekį. (10 minučių per 1 paspaudimą, min 10 min – max 120 min). Pasirinkus norimą minučių kiekį paspauskite mygtuką „M“, kad viską išsaugotumet. Sistema supipsēs porą kartų ir ekrane išvysite faktinių stalo rémo aukštij. Kai pasieksite nustatyta laiką išjungs ekranas ir sistema supipsēs 5 kartus.

7.2. Norint išjungti priminimo laikmatį, vienu metu paspauskite mygtukus „1“ ir „2“, ir laikykite 5 sekundes. Ekrane išvysite „OFF“, paspauskite mygtuką „M“, kad išsaugotumėte. Sistema supipsēs 2 kartus ir ekrane išvysite faktinių stalo aukštij.

8. USB sąsaja

Iškrovimo sąsaja mobiliesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir kt.

9. Trikčių šalinimo vadovas

Klaidos kodas	Apaščymas	Problemos sprendimas
E16	Pirmaojo variklio gedimas ar kabelio prijungimo gedimas	Patirkinkite, ar kabelio jungtys sandarios.
E26	Antrojo variklio gedimas ar kabelio prijungimo gedimas	Patirkinkite, ar kabelio jungtys sandarios.
E10	Pirmajai køjai suveikė apsaugos nuo susidūrimo funkcija.	Išjunkite apsaugos nuo susidūrimo funkciją arba pašalinkite kliūtį.
E20	Antrajai køjai suveikė apsaugos nuo susidūrimo funkcija.	Išjunkite apsaugos nuo susidūrimo funkciją arba pašalinkite kliūtį.

Jei problemas nepavyksta išspręsti, kreipkitės į tiekėją ar platintoją.

10. Ispėjimai

- 10.1. Darbo ciklas: 10%, maks. 2 min ON/18 min OFF. Sąnaudos: 100V-240V, 50/60Hz. Prašome naudotis šiame techninių parametrų diapazone.
- 10.2. Visus elektros prietaisus saugokite nuo vandens, aliejaus ir griauziančių skysčių.
- 10.3. Jei šie gaminiai turi defektą, neišardykykite jų, susisiekite su tiekėju ar platintoju.